

T 1 1/4 Ø 4 mm

Wedge Base

4,2 x 19,0

Sockel nach DIN 49632

Kunststoffsockel

Plastic Base




T 1 1/2 Ø 5 mm


Wedge Base

W 2,0 x 4,6d

Glassockel

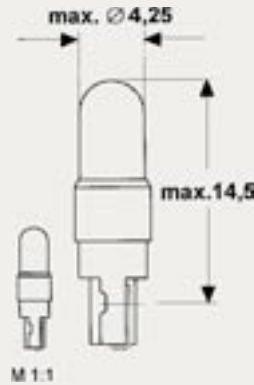

W2x4,6d

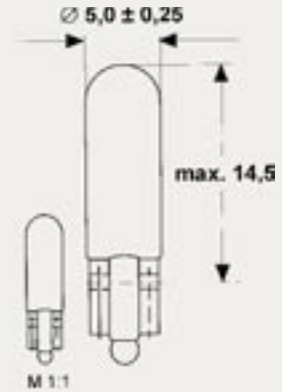

W2x4,6d

Spannung Voltage	Stromstärke Current	Leistung Power	Lichtstärke Light intensity	Lebensdauer Lifetime	Bestellcode Ordering Code	
V	mA	Watt	MSCP	(h) AC	5019 31 ..	5020 32 ..
6	40	0,20	0,050	5.000	5019 31 006 040	
6	200	1,20	0,254	10.000	5019 31 006 200	
6-7	30	0,20	0,020	3.000		5020 32 0607 30
6-7	166	1,00	0,300	5.000		5020 32 0607 01
6,3	40	0,30	0,031	15.000	5019 31 6.3 040	
6,3	200	1,30	0,453	5.000	5019 31 6.3 200	
12	40	0,50	0,090	4.000	5019 31 012 040	
12	100	1,20	0,600	1.000		5020 32 012 100
12	100	1,20	0,300	5.000	5019 31 012 100	
12-15	30	0,40	0,050	3.000		5020 32 1215 30
12-15	83	1,00	0,240	5.000		5020 32 1215 01
14	80	1,10	0,300	5.000	5019 31 014 080	
14	100	1,40	0,500	5.000	5019 31 014 100	
18	40	0,70	0,150	10.000		5020 32 018 040

Weitere Spannungen auf Anfrage.
Further voltages on request.

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes reserved.

T 1 1/4 Ø 4 mm

Wedge Base

4,2 x 19,0

Sockel nach DIN 49632

Kunststoffsockel

Plastic Base




T 1 1/2 Ø 5 mm


Wedge Base

W 2,0 x 4,6d

Glassockel

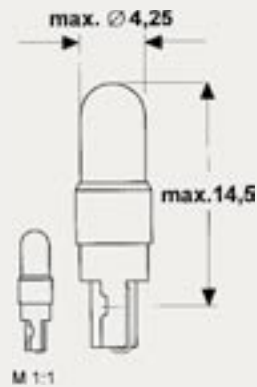

W2x4,6d

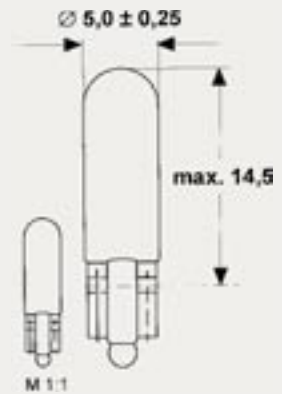

W2x4,6d

[illegible]

Weitere Spannungen auf Anfrage.
Further voltages on request.

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes reserved.