



Montage handleiding Windscherm F040.200.



Deze handleiding is voor het monteren van het windscherm universeel voor uw scootmobiel. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- Kruiskopschroevendraaier
- Steeksleutel 17mm

Plaatsing van het windscherm.

Pak als eerste het transparante windscherm blad.

In dit transparante windscherm zitten 4

bevestigingsgaten. Plaats de 4 rubberen ringen in deze gaten en zorg dat de vlakke kant naar binnen wijst en de kamer voor de kunststof ring naar de buitenkant wijst (foto 1).

Steek de zwarte bolle kruiskopbout door de ring en door het windscherm van buiten naar binnen (foto 2).

Neem de nylon tonvormige buisgeleiders en plaats de zeskantmoer in het zeskantig gat. Draai de buisgeleider aan de binnenzijde over de zojuist gemonteerde bouten (foto 3).



Foto 1.



Foto 2.

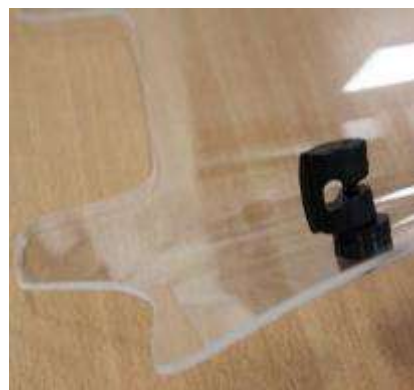


Foto 3.

Uitleg gaat verder op de volgende pagina.



Steek de 2 ronde hoog/laag montagepennen door beide tonvormige buisgeleiders en zorg dat de schroefdraad aan de onderzijde geplaatst is (foto 4).

Draai de moer op allebei de montagepennen helemaal tot het einde van het schroefdraad (foto 5).

Plaats nu het windscherm op de windschermmontagegaten die op het stuur aanwezig zijn (foto 6). Draai op beide draaduiteinde de zeskantmoer voor bevestiging en draai deze stevig vast.



Foto 4.



Foto 5.



Foto 6.

Zijn er geen montage gaten?

Als u geen windscherm met montagegaten heeft maar alleen een ronde buis, kunt u deze gaten creëren door de meegeleverde buismontage set.

De bijgevoegde buismontageset monteert u op het ronde stuur van 22mm.

Neem 2 aluminium stauffblokken en plaats deze om het stuur. Zet deze vast d.m.v. 1 bout die van boven af aan door de stauffblok gaat en monteert de moer aan de onderkant. Steek nu de andere bout van onder naar boven door de stauffblok en plaats de strip op het blok. Draai nu de moer hierop vast. Plaats de andere stauffblok identiek aan de andere zijde. Hiermee creëert u 2 montage gaten waardoor u het windscherm kunt monteren. Deze zijn op breedte in te stellen.





E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof **info@wrsnet.nl**